

Chargeuse compacte chenilles caoutchouc – Diesel commande électrique

→ BOBCAT T190 SJC - Suspension



→ CARACTÉRISTIQUES

→ Caractéristiques générales

- Diesel
- Chenilles caoutchouc 320 mm
- Transmission hydrostatique
- Puissance : 45,5 Kw
- Réservoir carburant : 106 L
- Vitesse : 11,7 km/h
- Dimensions avec godet (L x l x h) : 3,309 x 1,676 x 1,938 m
- Poids en ordre de marche : 3451 kg
- Consommation indicative :

| Consommations indicatives de carburant * | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|-----------|
| Charge du moteur | Pleine 100% | Elevée 70% | Moyenne 50% | Basse 30% |
| Consommation Horaire de carburant | 15,5 L | 12,9 L | 11,0 L | 9,5 L |

*variable selon les conditions d'utilisation

- Niveau sonore LpA / LwA : 85 / 103 dB(A)
- Niveau de vibrations aux mains : 1,83 m/s²
- Niveau de vibration corps : 0,97 m/s²

→ Performances de travail


- Pente franchissable : 35 % - 19°
- Godet : 1727 mm
- Capacité de charge maxi. : 862 kg
- Force de levage : 2177 daN
- Force de cavage : 1814 daN
- Hauteur de déversement : 2 310 mm
- Hauteur de chargement : 3 002 mm
- Pression au sol : 0,347 kg/cm²
- Suspension sur train de chenille
- Commande électro-hydraulique par joystick : godet – bras – déplacement

→ ÉQUIPEMENTS

- Mise à niveau automatique du godet
- Position flottante du godet pour nivelage du sol
- Attache rapide BOB-TACH
- Porte avant vitrée avec sécurité de fermeture
- Ligne hydraulique auxiliaire:
 - connectique par raccords PUSH-PULL
 - simple ou double effet :
 - 228 bar / 100 L/min
 - compensation de dérive de direction
 - train de chenilles à suspension

→ SÉCURITÉ

- Cabine FOPS/ROPS
- Antidémarrage codé
- Avertisseur sonore de recul
- Arceau de verrouillage des commandes

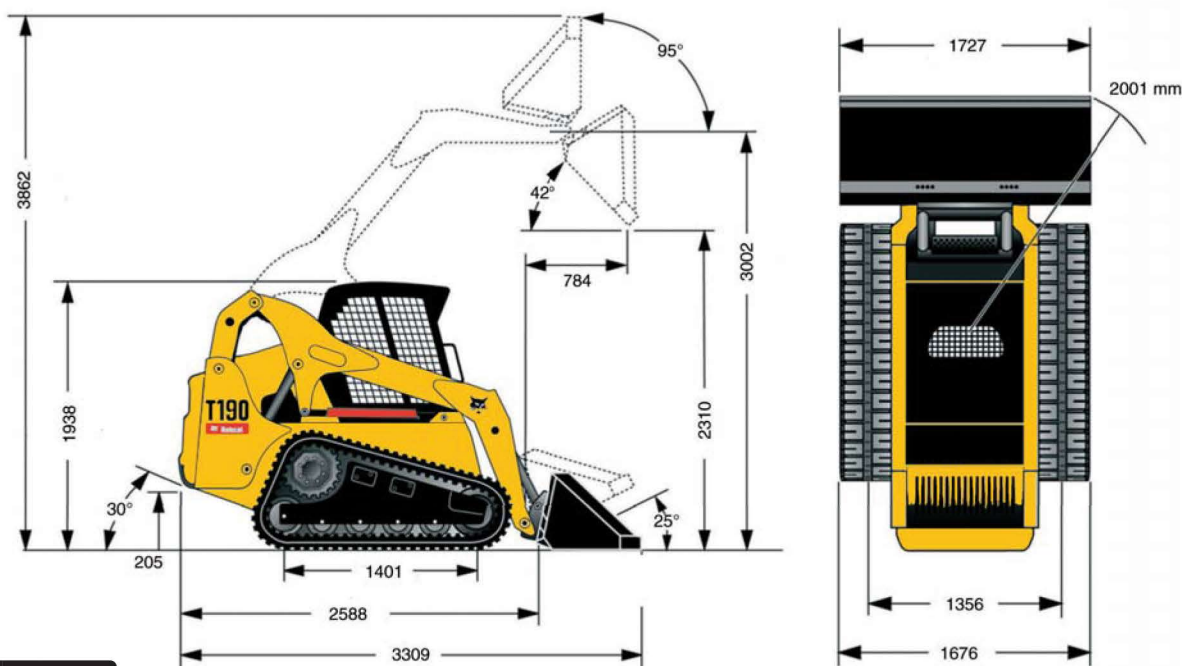

DIMENSIONS