


NOTICE TECHNIQUE

Nacelle automotrice

Télescopique – Diesel – 16 m
pendulaire

→ Genie Z45/25J RT

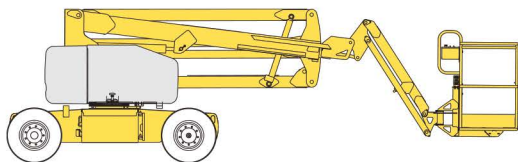

→ CARACTÉRISTIQUES

- Diesel, 4 roues motrices
- Hauteur Maxi. Plancher / Travail : 14,07 m / 16,07 m
- Déport Maxi. : 7,65 m (à 7,16 m de hauteur)
- Charge admissible maxi. : 227 kg / 2 personnes
- Dévers / Franchissement Maxi. : 3° / 45%
- Rotation Tourelle / Panier : 355° (Non-Continu) / 160°
- Débattement panier à l'horizontale : 135° (+78° / -57°)
- Dim. hors tout (L x l x h) : 6,83 x 2,29 x 2,11 m
- Dim. nacelle (L x l) : 1,83 x 0,76 m
- Empattement / Garde au sol : 2,03 m / 0,40 m
- Rayon braquage Intérieur / Extérieur : 1,70 m / 4,50 m
- Poids à vide : 6 577 kg
- Puissance moteur : 48 CV
- Réservoir carburant : 64,4 L
- Réservoir hydraulique : 90,8 L
- 2 vitesses de déplacement : 1 km/h – 8 km/h
- Charge / Pression sur roue : 3 265 kg / 3,51 kg/cm²
- Pression au sol : 10,75 Kpa
- Niveau sonore : 73 dB(A)
- Niveau vibrations : < 2,5 m/s²

→ ÉQUIPEMENTS




- Rotation nacelle hydraulique
- Commandes proportionnelles panier
- Mise à niveau automatique panier
- Pneus gonflés mousse
- Klaxon
- Compteur horaire

→ SÉCURITÉ

- Indicateur de dévers avec alarme sonore et asservissement
- Limiteur de surcharge avec asservissement
- Circuit de commandes auxiliaires électriques (secours)

→ DOMAINES D'APPLICATION

- Utilisation en milieu TP/BTP sur des sols non stabilisés, boueux, difficiles d'accès.
- La géométrie de l'élévateur permet le passage d'obstacles sur des sites tout-terrain.

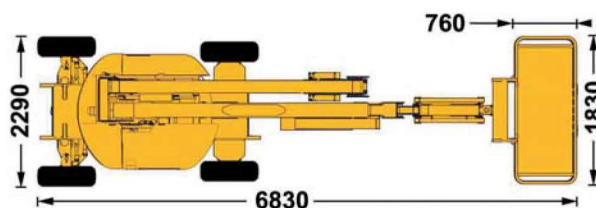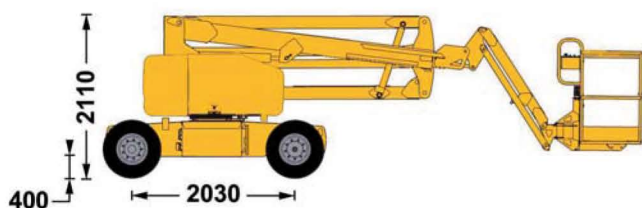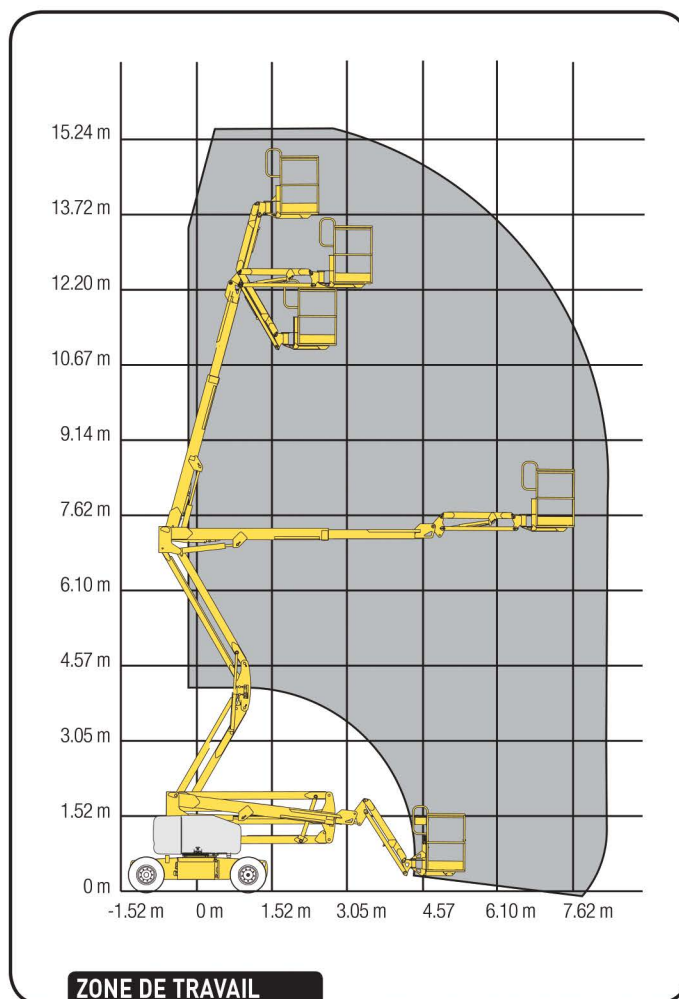

DIMENSIONS