


Nacelle automotrice

Télescopique – Diesel – 40 m
pendulaire – 4 x 4

→ JLG 1250 AJP

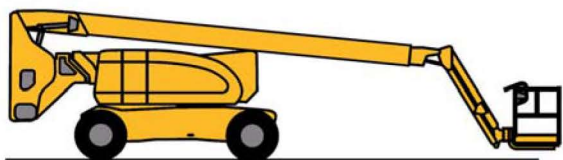

→ CARACTÉRISTIQUES

- Diesel, 4 roues motrices
- Hauteur de travail maxi. : 40,10 m
- Hauteur plancher : 38,10 m
- Déport maxi. : 19,25 m
- Charge admissible maxi. :
 - 230 kg - 2 personnes : zone de travail complète
 - 450 kg - 2 personnes : zone de travail restreinte en déport
- Pente admissible : 45 % (position repliée)
- Dévers maxi. admissible : 3°
- Rotation tourelle (gabarit) : 360° (continue)
- Rotation nacelle : 180° (+/- 90°)
- Rayon de braquage-intérieur (essieux rétractés) : 4,39 m
- Rayon de braquage-intérieur (essieux en extension) : 2,44 m
- Rayon de braquage-extérieur (essieux rétractés) : 6,86 m
- Rayon de braquage-extérieur (essieux en extension) : 5,89 m
- Dim hors tout essieux rétractés (L x l x h) : 11,46 x 2,49 x 3,05 m
- Dim hors tout essieux en extension (L x l x h) : 11,46 x 3,81 x 3,05 m
- Dim. nacelle (L x l) : 2,44 x 0,91 x 1,10 m
- Poids : 19 958 kg
- Puissance moteur : 87 CV
- Réservoir carburant : 117 L
- Batterie : 12 V DC
- Vitesse : jusqu'à 5,2 km/h
- Pression maxi. au sol : 5,9 kg/cm²
- Niveau sonore : 104 dB(A)

→ ÉQUIPEMENTS

- Rotation nacelle hydraulique
- Essieu oscillant + verrouillage hydraulique essieu
- Pédale de validation dans panier
- Pompe d'alimentation auxiliaire
- Sélecteur vitesse de déplacement/couple
- Sélecteur 3 modes de directions (2 ou 4 roues directrices + déplacement "en crabe")

→ DOMAINES D'APPLICATION

- Utilisation en milieu TP/BTP sur des sols non stabilisés, boueux, difficiles d'accès
- La géométrie de l'élévateur permet le passage d'obstacles

→ SÉCURITÉ

- Indicateur de dévers avec alarme sonore et asservissement
- Limiteur de surcharge avec asservissement

