


Nacelle automotrice

Télescopique – Diesel – 40 m
Pendulaire – 4 x 4
HAULOTTE HA41 RTJPRO

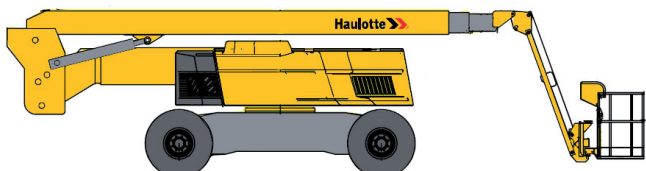

CARACTÉRISTIQUES

- GNR, 4 roues motrices et directrices
- Hauteur de travail maxi. : 41,50 m
- Hauteur plancher : 39,50 m
- Déport maxi. : 20,10 m
- Charge admissible maxi. :
- 230 kg - 2 personnes : zone de travail complète
- Pente admissible : 40 %
- Dévers maxi. admissible : 4°
- Rotation tourelle (gabarit) : 360° (continu)
- Rotation nacelle : 180° (+/- 90°)
- Rayon de braquage-intérieur interne : 2,75 m
- Rayon de braquage-externe : 5,07 m
- Rayon de braquage avec extension essieu externe : 5,74 m
- Dim hors tout essieux rétractés (L x l x h) : 13,1 x 2,53 x 2,99 m
- Dim hors tout essieux en extension (L x l x h) : 13,1 x 3,3 x 2,99 m
- Dim. nacelle (L x l) : 2,44 x 0,915 m
- Poids : 23 900 kg
- Puissance moteur : 73 CV
- Réservoir carburant : 140 L
- Batterie : 12 V DC
- Vitesse : jusqu'à 5 km/h
- Pression maxi des pneus au sol : 13,2 daN/cm²
- Niveau sonore : 108 dB(A)
- Pression des stabilisateurs au sol : 26 daN/cm²

ÉQUIPEMENTS



- Rotation nacelle hydraulique
- Essieu oscillant
- Pédale de validation dans panier
- Pompe d'alimentation auxiliaire
- Sélecteur vitesse de déplacement/couple
- Sélecteur 3 modes de directions (2 ou 4 roues directrices + déplacement "en crabe")
- Stabilisateurs

DOMAINES D'APPLICATION

- Utilisation en milieu TP/BTP sur des sols non stabilisés, boueux, difficiles d'accès
- La géométrie de l'élévateur permet le passage d'obstacles

SÉCURITÉ

- Alarme sonore et visuelle pour :
- Le devers
- La surcharge avec coupure des mouvements de translation et d'extensions
- Pompe manuel de descente de secours
- 9 points d'ancrage
- Lisse de porte dans le panier
- Barre Activ'Shield anti-écrasement
- Pédale homme-mort dans le panier
- Sélection du poste bas avec homme-mort
- Bip de translation et gyrophare
- Mise en roue libre
- Arrêt d'urgence

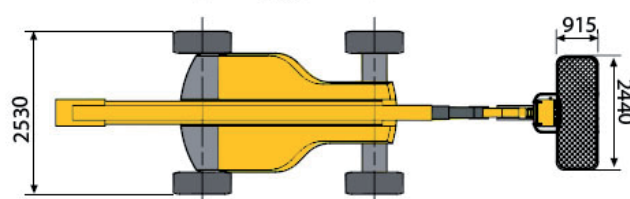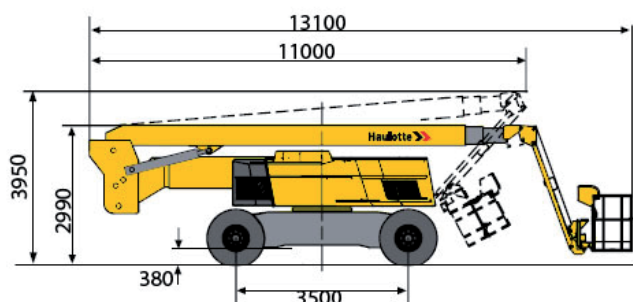

DIMENSIONS

