


Nacelle automotrice

Araignée - Électrique batterie Lithium
Articulée & télescopique 17 m
230 kg / 2 pers.
HINOWA LL14.72 IIIS

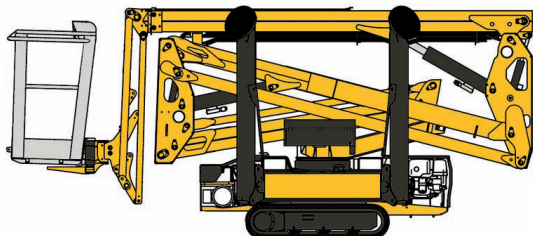

CARACTÉRISTIQUES

- Nacelle articulée télescopique araignée sur batterie
- Hauteur Plancher / Travail maxi. (1 pers.) : 11,80m / 13,80m
- Hauteur Plancher / Travail maxi. (2 pers.) : 10,15m / 12,25m
- Déport horizontal à 2 pers. 200 Kg : 5,46 m (à 6 m hauteur plancher)
- Déport horizontal à 1 pers. 120 Kg : 6,76 m (à 6 m hauteur plancher)
- Capacité maxi : 200 kg / 2 personnes
- Vitesse de translation : 0 à 1,4 km/h
- Rotation de la tourelle : 300° non continu (+/- 150°)
- Dimensions panier (L x l x H) : 1 330 x 770 x 1 100 mm
- Pente maxi : 20° en translation, 10° en stabilisation sur chaque axe
- Dévers : 1° pour 200 Kg / 1,75° pour 120 Kg
- Poids propre : 1 490 kg
- Motorisation électrique 2,2 kW
- Banc de batteries Lithium 48V/90Ah
- Commandes électriques proportionnelles dans le panier
- Pression indicative au sol pour chaque stabilisateur : 1,7 daN/cm²
- Pression indicative des chenilles au sol : 0,4 daN/cm²
- Niveau sonore LwA : 88 dB(A)

ÉQUIPEMENTS

- Châssis et bras en acier haute résistance
- Anneaux d'accrochage pour grutage et remorquage
- 4 Stabilisateurs hydrauliques
- Commande électrique indépendante pour chaque stabilisateur avec la télécommande
- Articulation à double pantographe permettant une élévation verticale en une seule fonction
- Bras pendulaire (Jib) inclinable de 0 à 85°
Longueur : 1,5 m
- Démarrage et arrêt du moteur à partir du panier ou du poste bas
- Sélection automatique du poids dans la nacelle (1 pers. / 2 pers.).

SÉCURITÉ

- Boutons d'arrêt d'urgence
- Stabilisation et déstabilisation automatique
- Limiteur de charge avec coupure des mouvements aggravants
- Limiteur de dévers avec coupure des mouvements aggravants
- Limitation du déport en fonction de la charge
- Pompe manuelle de secours
- Anneaux d'accrochage pour harnais dans le panier
- Contacteur de pression au sol sur chaque stabilisateur
- Voyant sur chaque stabilisateur
- Commandes des chenilles type homme-mort

DOMAINES D'APPLICATION

- Utilisation extérieure sur tous types de terrains (en pente ou à forte déclivité...)
- Utilisation intérieure en milieu industriel difficile d'accès (passages de porte étroits, pentes importantes...)
- Idéal pour les travaux d'égavage, en façade ou dans les cours intérieurs

