

**NOTICE TECHNIQUE**

**Pelleteuse 3,4 t**  
**chenilles caoutchouc - Diesel**  
**Rotation dans le gabarit**  
**→ BOBCAT E35**



**→ CARACTÉRISTIQUES**

- Performances de l'équipement de travail :
- Godet standard : 600 mm
- Force d'arrachement au bras : 21 KN
- Force de cavage au godet : 31,5 KN
- Hauteur de déversement : 3 437 mm
- Profondeur de fouille : 3 117 mm
- Levage - charge maxi. : 1 333 kg
- Structure porteuse et moteur :
- Rotation de tourelle dans le gabarit
- Chenilles caoutchouc : 320 mm
- Moteur Diesel : 32,7 CV
- Stabilité en pente : 26,7% en frontal
- Dévers : 15°
- Rotation tourelle : 360°
- Rotation bras : 77° gauche / 55° droite
- Vitesses de déplacement : 2,6 / 4,7 km/h
- Poinçonnement : 0,288 kg/cm<sup>2</sup>

**Dimensions et capacités :**


- Masse : 3 424 kg
- Réservoir de carburant : 53,1 L
- Lame de remblayage : 1 520 x 353 mm
- Niveau sonore LwA : 93 dB(A)

**→ ÉQUIPEMENTS**


- Platine attache rapide d'accessoire
- Ligne hydraulique auxiliaire :
  - simple ou double effet (63,9 l/min - 206 bar)
  - commande proportionnelle du débit sur le manipulateur
  - raccords hydrauliques rapides PUSH-PULL
- Anneau de levage de charges

**→ SÉCURITÉ**


- Cabine TOPS-ROPS
- Clapets de sécurité sur Flèche et Balancier
- Indicateur de surcharge en levage
- Anti-démarrage codé
- Ceinture de sécurité

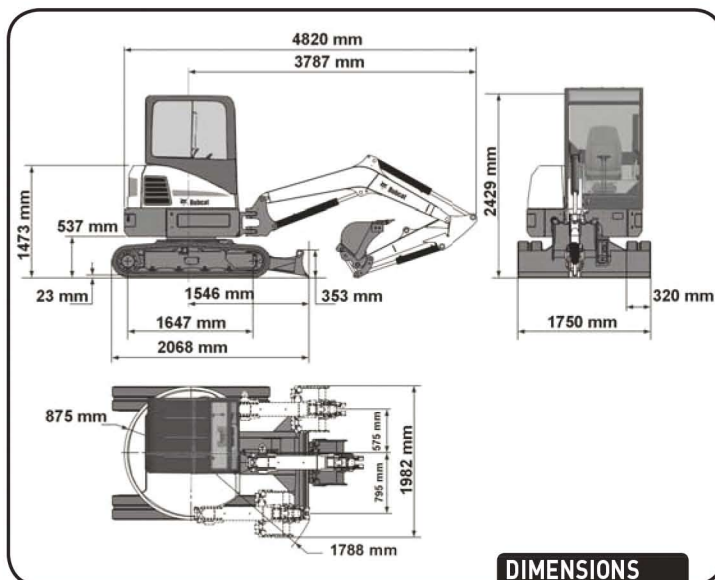

**DIMENSIONS**

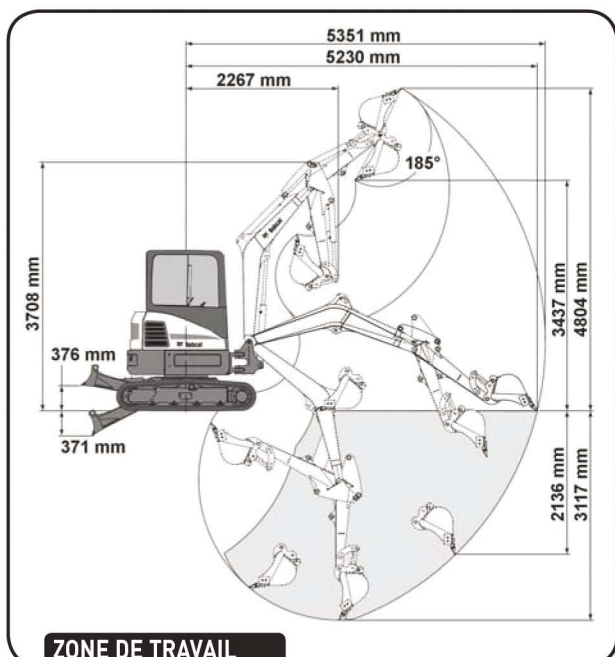

**ZONE DE TRAVAIL**

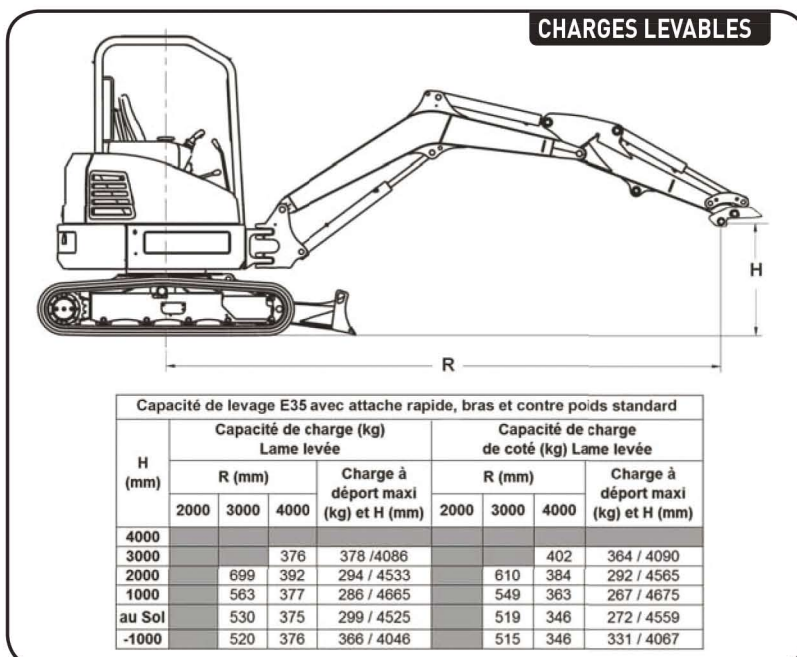

**CHARGES LEVABLES**

Capacité de levage E35 avec attache rapide, bras et contre poids standard						
H (mm)	Capacité de charge (kg) Lame levée			Capacité de charge de coté (kg) Lame levée		
	R (mm)		Charge à déport maxi (kg) et H (mm)	R (mm)		Charge à déport maxi (kg) et H (mm)
	2000	3000		4000	2000	
4000						
3000			376	378	4086	402 / 364 / 4090
2000	699	392	294	4533	610	384 / 292 / 4565
1000	563	377	286	4665	549	363 / 267 / 4675
au Sol	530	375	299	4525	519	346 / 272 / 4559
-1000	520	376	366	4046	515	346 / 331 / 4067