


Plate-forme automotrice

A ciseaux – 15 m – 4 x 4 – Tout-terrain
HAULOTTE H15 SXL

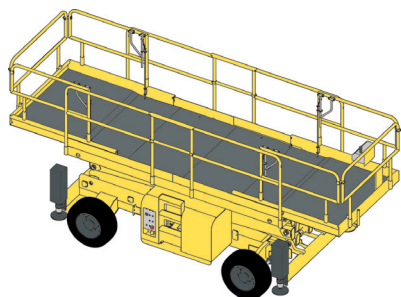

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur de travail maxi. : 15,00 m
- Hauteur plate-forme : 13,00 m
- Pente admissible : 45 %
- Dévers admissible : 2°
- Charge maxi. sur plate-forme : 500 kg / 4 personnes
- 2 extensions manuelles : 2 x 1 m (200 kg sur extension)
- Temps d'élévation :
 - en charge : montée 50 s - descente 57 s
 - à vide : montée 46 s - descente 57 s
- Rayon de braquage int. / ext. : 1,79 m / 5,90 m
- Garde au sol : 27 cm
- Dimensions plate-forme (L x l x H) : 5,30 x 1,89 m
- Dimensions au sol (L x l x H) : 4,18 x 2,25 x 2,77 m
- Poids total : 6470 kg
- 4 vitesses de déplacement : 0 à 0,6 km/h, 0 à 1,6 km/h, 0 à 3,2 km/h, 0 à 6 km/h
- Moteur diesel 33 CV insonorisé
- Réservoir gasoil 65 L

- Pneus mousse polyuréthane
- Efforts au sol en charge nominale :
 - sur un stabilisateur : 3600 daN
 - sur une roue : 2488 daN
- Pressions au sol à 500 kg de charge :
 - sur une roue : 9.4 daN/cm²

ÉQUIPEMENTS

- Double extension de 1 m avant et 1 m arrière
- Compteur horaire
- Blocage de différentiel
- Arrêt / démarrage en plate-forme
- Moteur insonorisé
- 4 stabilisateurs au sol à commande unique ou pied par pied

SÉCURITÉ

- Protection anticassement par arrêt de descente temporisé
- Détecteur de dévers 2° avec alarme sonore et asservissement
- Arrêt d'urgence
- Descente de secours manuelle
- Mise en roue libre - débrayage
- Vitesse lente en élévation
- Alarme de mouvement
- Détecteur de surcharge 500 kg avec asservissement

DOMAINES D'APPLICATION

- Utilisation en milieu TP/BTP, tout-terrain, travaux extérieurs, dans les endroits d'accès difficile.

