


**Plate-forme automotrice**

à ciseaux - 5,9 m - électrique - 4 X 2  
Genie GS-1330M

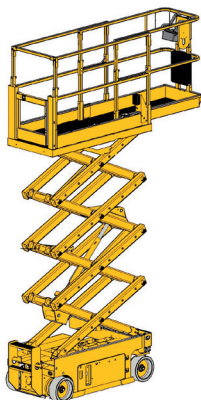

**CARACTÉRISTIQUES**

- Hauteur maxi. Plancher / Travail : 3,90 m / 5,90 m
- Pente maxi. admissible : 25% / 14° (position basse)
- Dévers maxi. admissible : 1.5° (latéral) et 3° (longitudinal)
- Charge admissible maxi. : 227 kg / 2 personnes utilisation intérieur uniquement
- Charge admissible maxi. de l'extension : 91 kg
- Temps d'élévation à vide : montée 16 s - descente 29 s
- Rayon de braquage int. / ext.: 0,4 m / 1,55 m
- Garde au sol / Empattement : 6 cm / 98 cm
- Dimensions du plateau (Lx l) : 126 x 67 cm
- Longueur de l'extension : 0,46 m
- Dimensions hors tout (Lx l x H) : 1,41 x 0,78 x 2,02 m
- Poids : 885 kg
- 2 vitesses de déplacement : 0,8 km/h - 4 km/h
- Batteries : 2 x 12V 85 Ah
- Capacité réservoir hydraulique : 4,0 L
- Pneus à bandage plein 10 x 3 x 8 po
- Charge maxi. sur une roue : 390 kg
- Pression de contact des pneus : 8,40 kg/cm<sup>2</sup>
- Pression au sol pourvue : 1159 kg/cm<sup>2</sup>
- Niveau sonore (sol et panier) : < 70 dB(A)
- Niveau de vibrations : < 2,5 m/s<sup>2</sup>

**SÉCURITÉ**




- Indicateur de dévers avec alarme sonore
- Coupure de descente temporisée
- Protection anti nid-de-poule
- Limiteur de surcharge avec asservissement
- Descente d'urgence manuelle
- Frein de parking hydraulique
- Arrêt d'urgence sur postes haut et bas
- Avertisseur sonore sur poste haut

**ÉQUIPEMENTS**

- Extension plate-forme manuelle
- Batteries traction
- Pneus non marquants
- Commandes proportionnelles
- Anneaux d'arrimage
- Ecran diagnostic avec témoin de charge batterie
- Débrayage manuel des freins
- Compteur horaire

**DOMAINES D'APPLICATION**

- Utilisation en milieu industriel, sur surface dure et stabilisée, ne présentant pas une forte déclivité

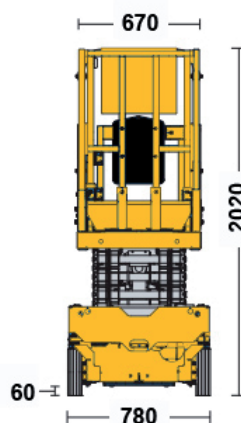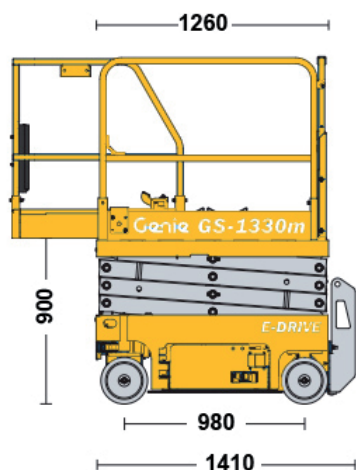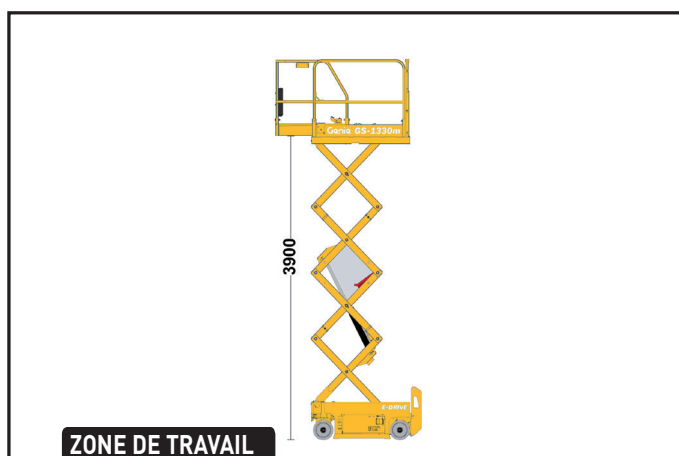

**DIMENSIONS EN MM**