


## NOTICE TECHNIQUE

## Flèche télescopique

Pendulaire - diesel - 4 x 4 - 16 m

→ JLG 460 SJ / Deutz F3M1011F

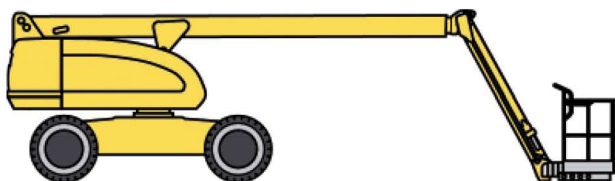

- Charge maximale admissible : 230 kg / 2 personnes
- Dévers admissible : 4°
- Rayon de braquage int. (ext.): 2,03 m (4,88 m)
- Poids : 7745 kg
- Dimensions du panier : 0,76 m x 1,83 m
- Vitesse de translation : 7,2 km/h
- Vitesse de vent maxi. : 12,5 m/s - 45km/h
- Pression au sol maxi. (poids maxi. sur une roue) : 4,4 kg/cm<sup>2</sup> (3357 kg)
- Capacité du réservoir de gasoil : 98 L
- Déport maxi. du contrepois de tourelle : 0,86 m

 SÉCURITÉ

- Indicateur de surcharge et de dévers avec coupure des mouvements aggravants
- Groupe de secours électrique

 CARACTÉRISTIQUES

- Flèche télescopique avec bras pendulaire
- Diesel 47 CV, 4 roues motrices
- Hauteur plancher (travail) : 14,02 m (15,85 m)
- Déport maximum : 12,34 m à 2 m de hauteur
- Rotation de tourelle (de panier) : 360° en continu (180°)
- Pente franchissable maxi. en position repliée : 45% en 4 x 4

 ÉQUIPEMENTS

- Commandes proportionnelles
- Arrêt et démarrage moteur en nacelle
- Témoin de niveau de gasoil bas
- Vitesses de translation et télescopage élevées
- Possibilité d'exécution simultanée de plusieurs mouvements d'élévation

