

# Chargeuse compacte

chenilles caoutchouc – diesel

→ BOBCAT T190



## → CARACTÉRISTIQUES

### → Caractéristiques générales

- Diesel
- Chenilles caoutchouc 320 mm
- Transmission hydrostatique
- Puissance : 45,5 Kw
- Réservoir carburant : 106 L
- Vitesse : 11,7 km/h
- Dimensions avec godet (L x l x h) : 3,309 x 1,676 x 1,938 m
- Poids en ordre de marche : 3451 kg
- Consommation indicative :

Consommations indicatives de carburant *				
Charge du moteur	Pleine 100%	Elevée 70%	Moyenne 50%	Basse 30%
Consommation Horaire de carburant	15,5 L	12,9 L	11,0 L	9,5 L

\*variable selon les conditions d'utilisation

- Niveau sonore LpA / LwA : 85 / 103 dB(A)
- Niveau de vibrations aux mains : 4,82 m/s<sup>2</sup>

### → Performances de travail


- Pente franchissable : 35% - 19°
- Godet : 1727 mm
- Capacité de charge maxi. : 862 kg
- Force de levage : 2177 daN
- Force de cavage : 1814 daN
- Hauteur de déversement : 2 310 mm
- Hauteur de chargement : 3 002 mm
- Pression au sol : 0,347 kg/cm<sup>2</sup>

## → ÉQUIPEMENTS

- Mise à niveau automatique du godet
- Position flottante du godet pour nivelage du sol
- Attache rapide BOB-TACH
- Porte avant vitrée avec sécurité de fermeture
- Ligne hydraulique auxiliaire:
  - connectique par raccords PUSH-PULL
  - simple ou double effet :
  - 228 bar / 100 L/min

## → SÉCURITÉ

- Cabine FOPS/ROPS
- Antidémarrage codé
- Avertisseur sonore de recul
- Arceau de verrouillage des commandes

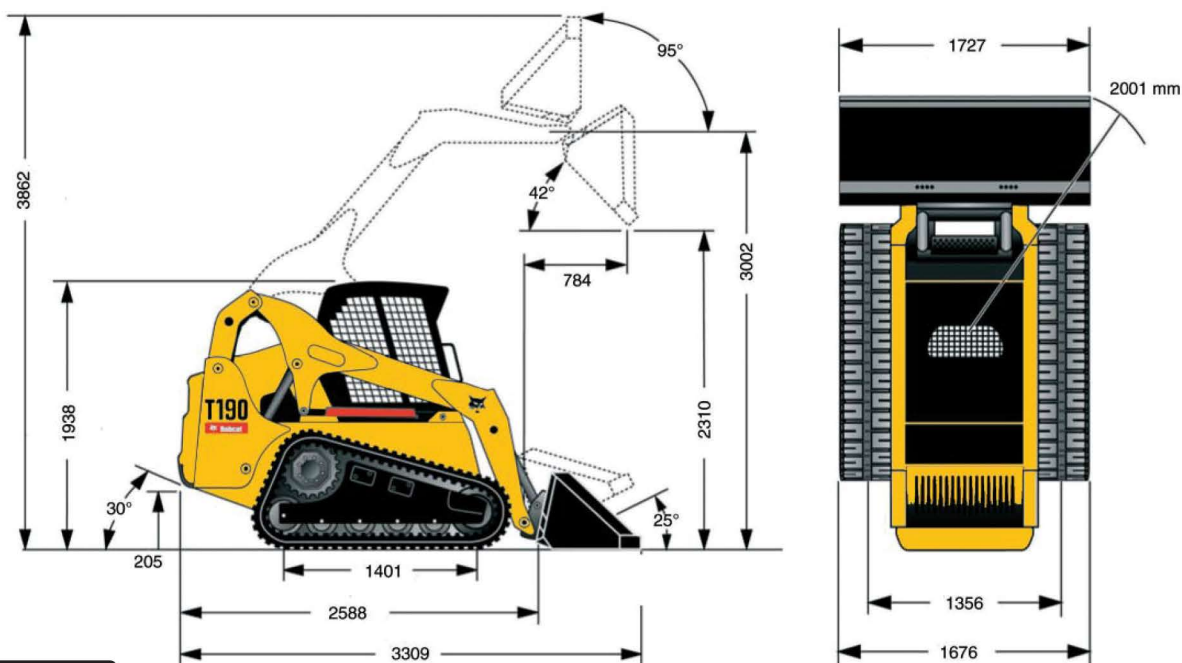

DIMENSIONS