


Chariot élévateur télescopique

stabilisateurs - 4 x 4 - diesel

→ Manitou MT 1740 SLT

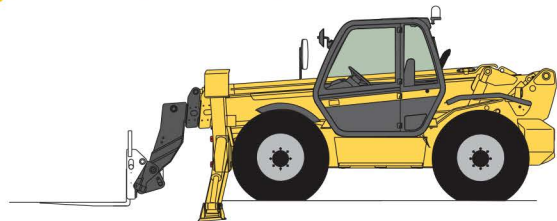

→ CARACTÉRISTIQUES

- Diesel turbo
- Transmission à convertisseur de couple
- 4 roues motrices directrices
- Puissance : 100 CV Din
- Réservoir carburant : 135 L
- 4 vitesses de déplacement : de 0 à 25 km/h
- Stabilité en pente : 30 % en frontal - Dévers : 15 %
- Dimensions hors tout (L x l x h) : 5,98 x 2,42 x 2,60 m
- Poids avec fourches : 11220 kg

- Charges par roues :
 - à vide : Av. 2650 kg et Ar. 2950 kg
 - en charge : Av. 6700 kg et Ar. 900 kg
- Fourches (L x l) : 1,200 x 1,040 m
- Poids de levage maxi. : 4000 kg (957 à portée maxi. avec stabilisateurs)
- Hauteur de levée maxi. : 16,65 m
- Niveau sonore LwA : 106 dB(A)

→ ÉQUIPEMENTS

- Sélecteur de direction (2 roues directrices, 4 roues directrices, déplacement en crabe)
- Ligne hydraulique pour accessoires
- Gyrophare

→ SÉCURITÉ

- Cabine FOPS/ROPS
- Antidémarrage
- Avertisseur sonore de recul
- Indicateur d'état de charge avec alarme sonore et visuelle avec coupure des mouvements aggravants

→ ACCESSOIRES

- Jeu de fourches avec tablier fourches flottantes (TFF)

