


# Élévateur vertical automoteur - 8 m

→ **Manitou 80 VJR**

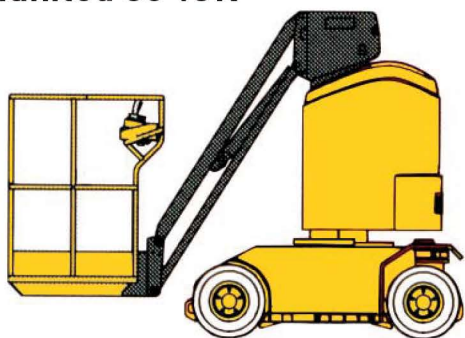

## → CARACTÉRISTIQUES

- Élévateur vertical pendulaire automoteur électrique
- 2 roues motrices
- Hauteur de travail maxi. : 7,87 m
- Hauteur Plancher : 5,87 m
- Charge admissible maxi. : 200 kg / 2 personnes en intérieur ;  
120 kg / 1 personne en extérieur
- Déport maxi. du mât : 3,30 m
- Rotation tourelle : 350° (non continue)
- Pente admissible : 28 % (position basse)
- Dévers : 2°
- Dim. hors tout (L x l x h) : 2,813 x 0,990 x 1,990 m
- Dim. nacelle (L x l) : 1,05 x 0,99 m
- Rayon de braquage extérieur : 2,02 m
- Poids à vide : 2400 kg
- Poinçonnement : 0,74 N / mm<sup>2</sup>
- 2 vitesses de déplacement : 0,6 à 3,6 km / h
- Batterie : 24 V / 300 Ah
- Chargeur intégré : 230 V / 30 A

## → ÉQUIPEMENTS

- Pneus non marquants (PPS)

## → SÉCURITÉ

- Indicateur de dévers avec alarme sonore et asservissement
- Limiteur de surcharge avec asservissement
- Descente d'urgence, pompe manuelle de secours
- Indicateur de batteries avec limiteur de décharge à 80 %
- Mise en roue libre

## → DOMAINES D'APPLICATION

- Utilisation en milieu industriel, sur surface dure et stabilisée, ne présentant pas une forte déclivité
- Le bras pendulaire permet le passage d'obstacles

